



HEIKA-Ground

Trappes de sol avec couvercle en tôle striée



Heika-Ground Système PRO-RI SOLID Inox

Fabrication:

- cadre en profilés d'inox de 2mm
- couvercle d'une épaisseur de base de 3mm en tôle antidérapant
- profilés de renforcement sous le couvercle
- double joint spécial d'étanchéité aux odeurs et aux eaux de ruissellement, résistant au gel et aux intempéries
- vis de fixation avec capuchon en plastique
- poignées de levage

Charge:

B125 selon norme EN 124

Matériel:



inox 1.4301

Champs d'application:

pose sur endroits uniquement praticables aux piétons, cyclistes et voitures (zone de stationnement), en intérieur comme en extérieur

Tailles particulières:

sur demande, la trappe peut être fabriquée sur mesure

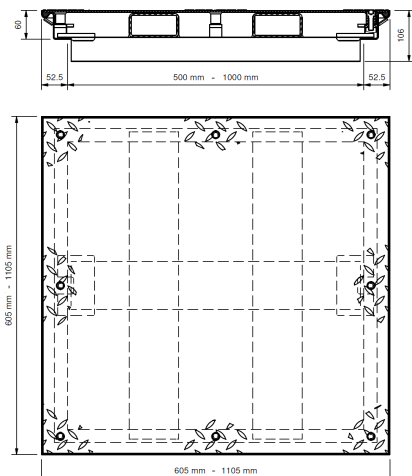

Número d'article	Cotes hors-tout cadre	Ouverture jour	Hauteur du cadre
PRORI500500-60-E	605x605mm	500x500mm	60mm
PRORI600600-60-E	705x705mm	600x600mm	60mm
PRORI800800-60-E	905x905mm	800x800mm	60mm
PRORI10001000-60-E	1105x1105mm	1000x1000mm	60mm