


HEIKA-Eco Flame

Massivwände/Murs massifs

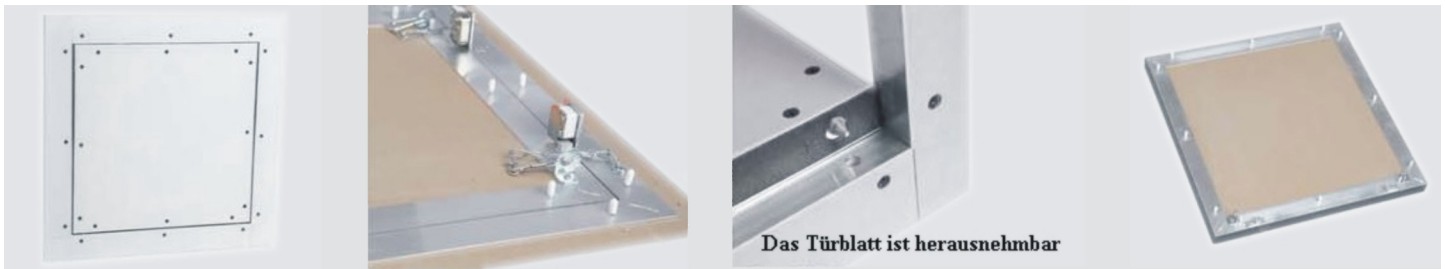

Das Türblatt ist herausnehmbar

Le panneau est amovible

Heika-Eco Flame Brandschutzklappe F30/F90/120 für Massivwände

- GKFI 25mm (F30) oder GKFI 40mm (F90)
- Umlaufende im Brandfall aufschäumende Dichtung
- Einbau in Massivwände der Feuerwiderstandklasse F30 oder F90
- Rahmen und Klappe aus stabilen Aluprofilen
- Öffnung und Verschluss erfolgt durch Druck auf die Klappe
- Klappe lässt sich komplett herausnehmen
- Flächen bündiger Einbau
- Geprüft nach DIN EN 13501

Heika-Eco Flame trappe coupe-feu F30/F90/F120 pour murs massifs

- Plaque de plâtre de 25mm (F30) ou 40mm (F90)
- Bande intumescente
- Installation sur murs massifs (carreaux de plâtre, parpaing, etc...) coupe-feu 30 ou 90 minutes
- Cadres et panneau en profilés rigides
- Ouverture et fermeture par pression
- Ouvrant dégonflable
- Installation à fleur de cloison
- Testée selon norme DIN EN 13501

Besondere Vorteile unseres Systems


- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächen bündiger Einbau in Massivwände
- Auch zum Befliesen geeignet

Les avantages de notre système

- Solution économique
- Livraison à courts termes
- Montage facile et rapide
- Technique innovante
- Montage à fleur de cloison
- Peut être carrelé

Beispiel F30
mit C= 25mm GKF

Exemple F30
avec C= 2 plaques BA13

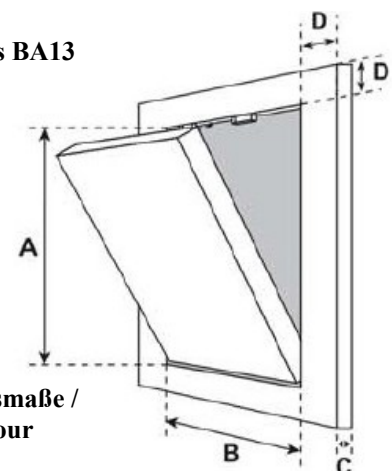

AxB: Durchgangsmaße /
ouverture jour
D = 57mm