


HEIKA-Eco

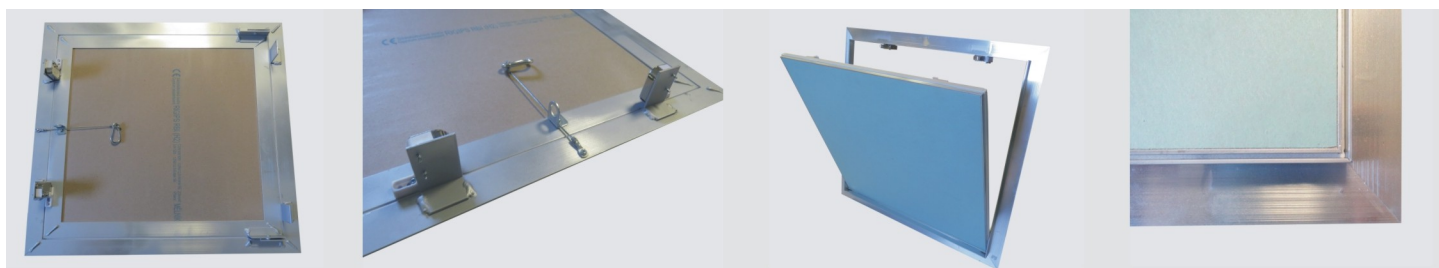


Heika-Eco Hermetik ouvrant amovible étanche à l'air et aux poussières

- Profilés en aluminium
- Éléments de cadre soudés
- Panneau en plaque de plâtre hydrofuge pour une pose à fleur de cloison ou de plafond
- **Certifiée étanche à l'air et à la poussière jusqu'à 800x800mm** selon certificat n° 106 34533 (ift Rosenheim)
- Faible hauteur de montage (40mm)
- Panneau en BA13, BA15 ou BA25. Autres parements possibles sur demande
- Chaînette de sécurité anti-chute
- En cas de montage sur cloison, le coté d'ouverture doit être positionné en haut (sur la largeur)
- Tailles particulières sur demande

Parement BA13		
N° d'article	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK125-H	200 x 200 mm	245 x 245 mm
EC300300GK125-H	300 x 300 mm	345 x 345 mm
EC400400GK125-H	400 x 400 mm	445 x 445 mm
EC500500GK125-H	500 x 500 mm	545 x 545 mm
EC600600GK125-H	600 x 600 mm	645 x 645 mm

Parement BA15		
N° d'article	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK15-H	200 x 200 mm	245 x 245 mm
EC300300GK15-H	300 x 300 mm	345 x 345 mm
EC400400GK15-H	400 x 400 mm	445 x 445 mm
EC500500GK15-H	500 x 500 mm	545 x 545 mm
EC600600GK15-H	600 x 600 mm	645 x 645 mm

Parement BA25		
N° d'article	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK25-H	200 x 200 mm	245 x 245 mm
EC300300GK25-H	300 x 300 mm	345 x 345 mm
EC400400GK25-H	400 x 400 mm	445 x 445 mm
EC500500GK25-H	500 x 500 mm	545 x 545 mm
EC600600GK25-H	600 x 600 mm	645 x 645 mm

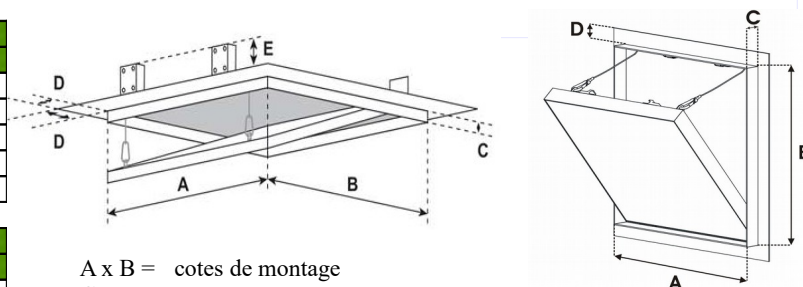

A x B = cotes de montage
 C = parement
 D = 28mm (largeur du cadre)
 E = 40mm (profondeur d'encastrement)

Contre supplément, la trappe peut être livrée avec les serrures suivantes:
 - Serrure batteuse à clé carrée
 - Serrure batteuse cylindrique
 - Serrure pour insertion d'un demi-cylindre

**Étanche
à l'air**