


HEIKA-Ground Automatik

Couvercle de regard en tôle striée avec vérins à gaz



Heika-Ground Automatik Système GTR Couvercle de regard en tôle d'inox striée avec vérins à gaz

Fabrication :

- cadre en profilés d'inox de 2mm
- couvercle d'une épaisseur de base de 3mm en tôle antidérapant
- double joint spécial d'étanchéité aux odeurs et aux eaux de ruissellement, résistant au gel et aux intempéries
- vis de fixation avec capuchon en plastique
- poignées de levage
- vérins à gaz pour une ouverture assistée
- blocage du couvercle en position ouverte

Charge:

A15 selon norme EN 124

Matériel:


inox 1.4301

Champs d'application:

- pose sur endroits uniquement praticables aux piétons et cyclistes en intérieur comme en extérieur
- pour les gaines techniques en sous-sol qui, pour raison de maintenance, doivent être ouvertes régulièrement

Tailles particulières:

sur demande, la trappe peut être fabriquée sur mesure jusqu'à la taille maximale de 1000x1000mm

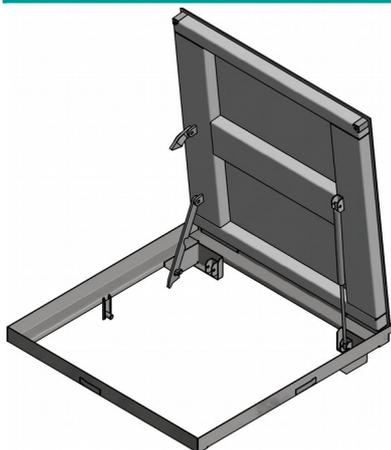

Numéro d'article	Cotes hors-tout cadre	Ouverture jour	Hauteur du cadre
GTR600600-75	700x721mm	600x600mm	75mm
GTR800800-75	900x921mm	800x800mm	75mm
GTR10001000-75	1100x1121mm	1000x1000mm	75mm