


HEIKA-Softline



Heika-Softline avec fermeture magnétique

- Cadre et ouvrant en tôle d'acier galvanisée blanc
- Fixation avec 4 ancrés muraux pour pose sur cloisons
- Ventail de porte dégonflable, peut être posé à gauche et à droite
- Cadre à profilé doux pour une belle finition sur plaque de plâtre ou crépi
- Épaisseur de tôle: 1.0 mm
- Ouverture/fermeture de la porte à l'aide d'aimants et d'une poignée intégrée
- Tailles standards de 200 x 200 mm jusqu'à 600 x 600 mm
- Tailles particulières sur demande
- Autres couleurs RAL possibles sur demande

Numéro d'article	Cotes de montage A x B	Cotes hors-tout cadre C x D
SO200200MG	200 x 200 mm	235 x 235 mm
SO300300MG	300 x 300 mm	335 x 335 mm
SO400400MG	400 x 400 mm	435 x 435 mm
SO500500MG	500 x 500 mm	535 x 535 mm
SO600600MG	600 x 600 mm	635 x 635 mm

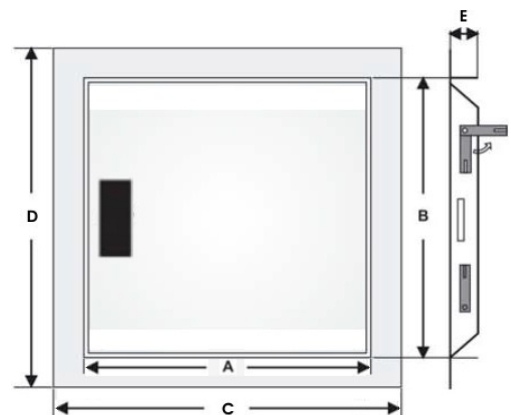

A x B = cotes de montage

C x D = cotes hors-tout

E = 25mm